



DIGITAL PHOTO PRINTER

DP-DS620 Series

Version 2.0.1.2

取扱説明書（プリンタードライバー）

●安全上の注意に関して

ご使用の前にプリンターの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また使用上のご注意や安全上のご注意等、安全に関する取扱説明書が作成された時点での基準に応じた内容となっておりますのでご了承ください。

●改造に関して

DP-DS620 Series プリンター及び DP-DS620 Series プリンタードライバーと C D の内容物について、製品安全の為、改造することを禁止します。

●著作権に関して

この製品に付属する文書、プログラム等に関する著作権、商標権その他一切の知的財産権は大日本印刷株式会社またはその他の権利者に帰属しています。適用法令上許容される場合を除き、大日本印刷株式会社の承諾を得ることなく、これらを複製等して使用することはできません。

Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

●製品仕向けに関して

仕向けを表す(A)の付かない DP-DS620、DP-DS620 EX 等を米国へ転売したり、米国で使用することはできません。

目次

第1章 インストール _____ 1

- 1.1 プリンターとパソコン本体の準備 _____ 2
- 1.2 ドライバーパッケージのインストール _____ 4
- 1.3 プリンタードライバーのインストール _____ 7
- 1.4 未指定デバイスのドライバーインストール _____ 8

第2章 プロパティ _____ 10

- 2.1 プリンターのプロパティの起動 _____ 10
- 2.2 印刷設定機能説明 _____ 12
 - 2.2.1 レイアウト _____ 12
 - 2.2.2 詳細オプション _____ 13
 - 2.2.3 用紙／品質 _____ 19
 - 2.2.4 用紙オプション _____ 19
 - 2.2.5 色調整 _____ 21
 - 2.2.6 プリンター情報 _____ 22
- 2.3 各設定項目の初期値 _____ 24
- 2.4 色の管理 _____ 25
- 2.5 画像サイズ _____ 26
- 2.6 印刷の向き _____ 27

第3章 ドライバー更新の方法 _____ 28


第4章 ドライバー削除の方法 _____ 35

第1章 インストール


インストール手順

インストールの手順は、以下の3ステップとなります。
各ステップの詳細は以降で説明しています。


ステップ1 プリンターとパソコンを準備する → 『1.1 プリンターとパソコン本体の準備』

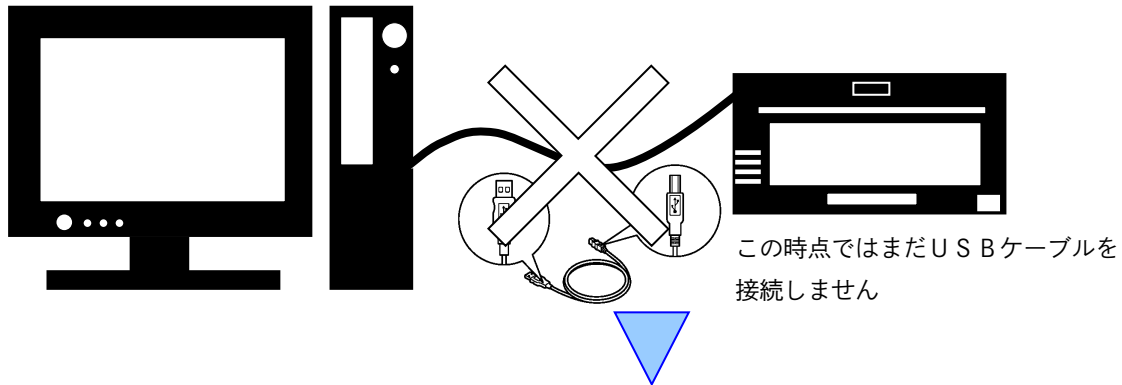

ステップ2 ドライバーパッケージをインストールする → 『1.2 ドライバーパッケージのインストール』

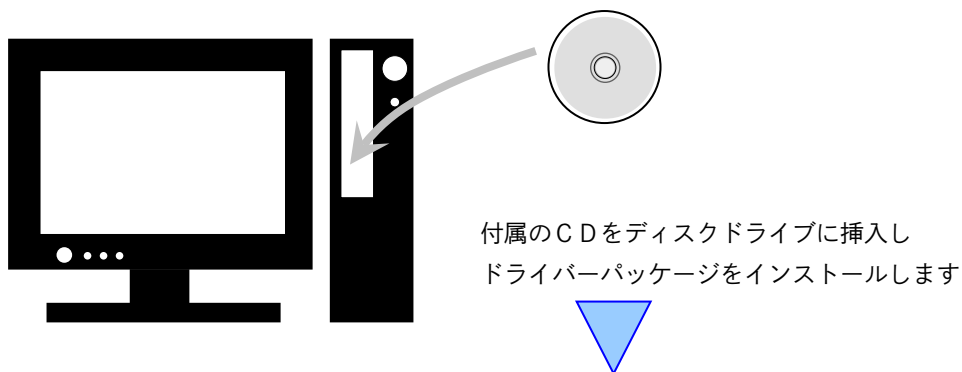

ステップ3 プリンタードライバーをインストールする → 『1.3 プリンタードライバーのインストール』

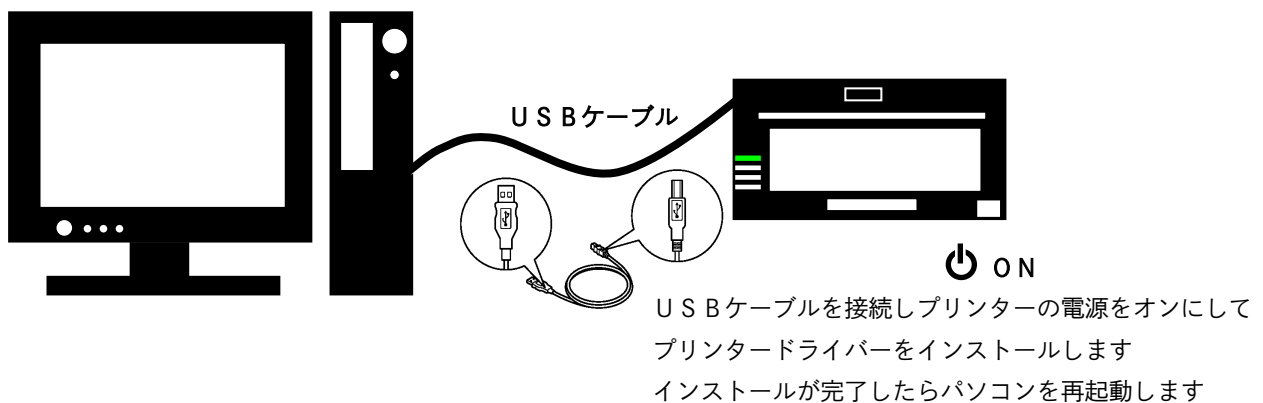

1.1 プリンターとパソコン本体の準備

- ① DP-DS620 プリンターの電源がオフになっていることを確認してください。
USB ケーブルを用意してください。但し、この時点では、USB ケーブルをプリンターとパソコンに接続しないください。
- ② Windows には管理者権限のある状態でログインしてください。以降の説明では、管理者権限で操作されることを前提としています。

注意：

パソコンのディスプレイ設定は、下記を前提としています。下記と異なる設定の場合、印刷設定画面など表示領域内に収まらない場合があります。

- ・解像度： 1280x800 以上
- ・テキストなどのサイズ(DPI)： 100%

- ③ 「スタート」を右クリックし、「インストールされているアプリ」を選択してください。

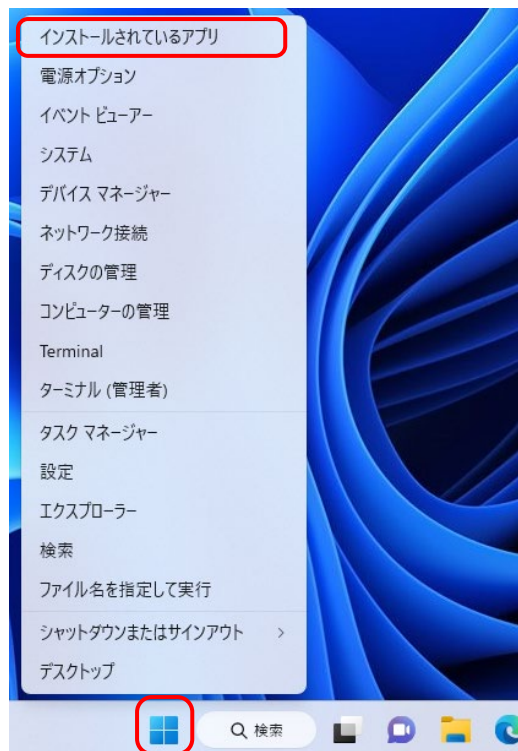


図 1.1.1 スタートボタンを右クリックした画面

- ④ アプリ一覧の中に「Windows ドライバ パッケージ - Dai Nippon Printing DP-DS620 (mm/dd/yyyy x.x.x.x)」(mm/dd/yyyy=日付、x.x.x.x=バージョン)があるか確認してください。

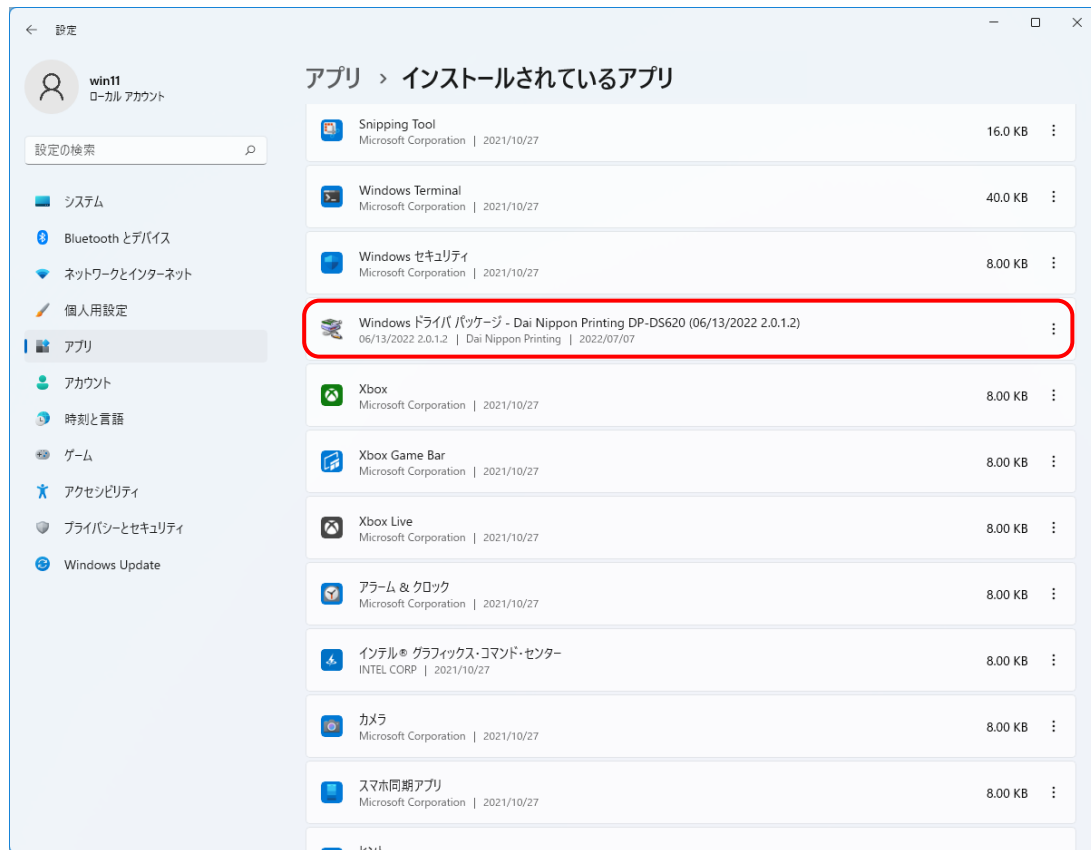


図 1.1.2 インストールされているアプリ

- ⑤ 一覧の中にドライバーパッケージがある場合、プリンタードライバーを削除してからインストールを行います。手順については「第3章 ドライバー更新の方法」をご覧ください。
一覧の中にドライバーパッケージがない場合には、「1.2 ドライバーパッケージのインストール」の手順に従ってインストールしてください。

1.2 ドライバーパッケージのインストール

付属の CD をディスクドライブに挿入してください。

エクスプローラーを起動して、対象ドライブをクリックしてください。

自動再生が有効の場合「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」というメッセージをクリックし、「フォルダーを開いてファイルを表示 - エクスプローラー」を選択してください。

下記のインストールフォルダを選択して下さい。※必ず、ご使用の環境に合ったフォルダを選択してください。

CD ドライブ:\ \DP-DS620_Driver\11

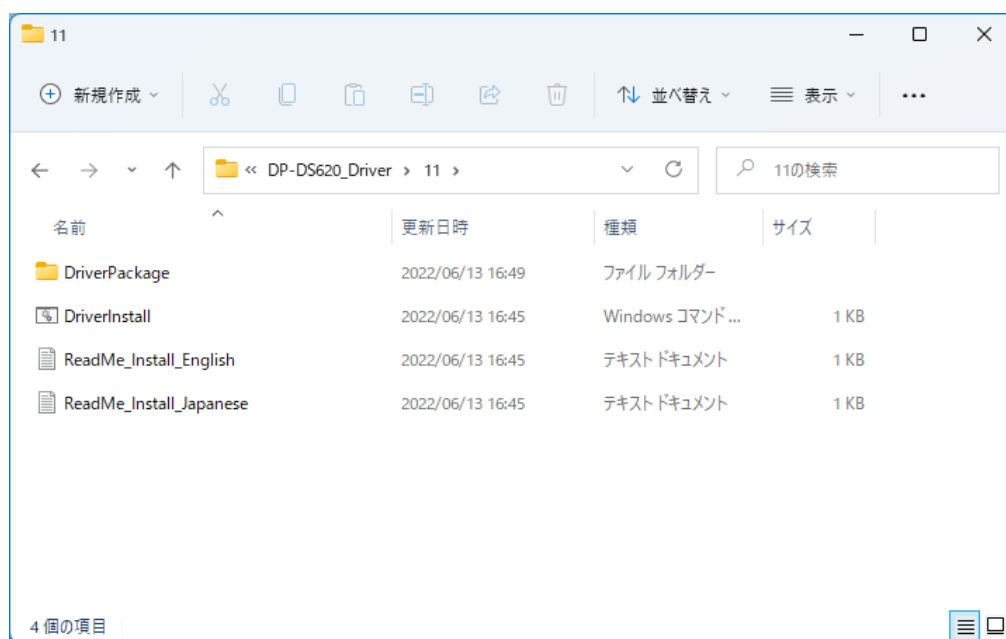


図 1.2.1 ドライバーパッケージフォルダー

選択したフォルダー内のファイル DriverInstall.CMD をダブルクリックしてください（ご使用の環境によっては拡張子 .CMD が表示されない場合があります）。

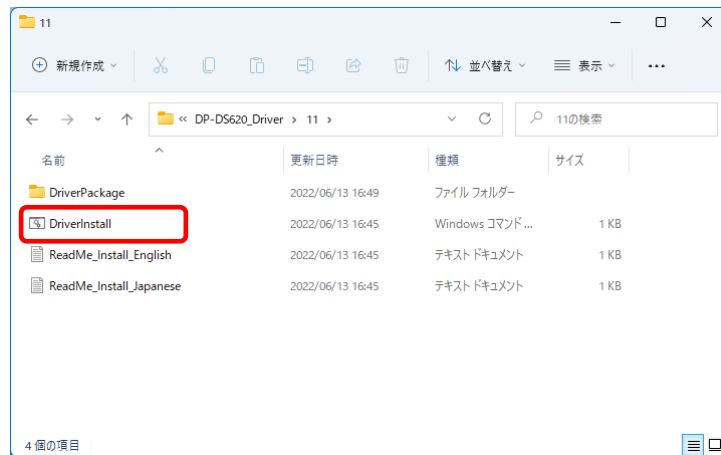


図 1.2.2 インストールファイル

ユーザーアカウント制御ダイアログが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

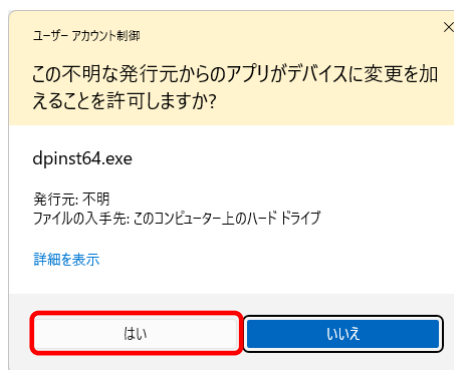


図 1.2.3 ユーザーアカウント制御

「デバイスドライバのインストールウィザードの開始」画面が表示されたら、「次へ(N)>」をクリックしてください。

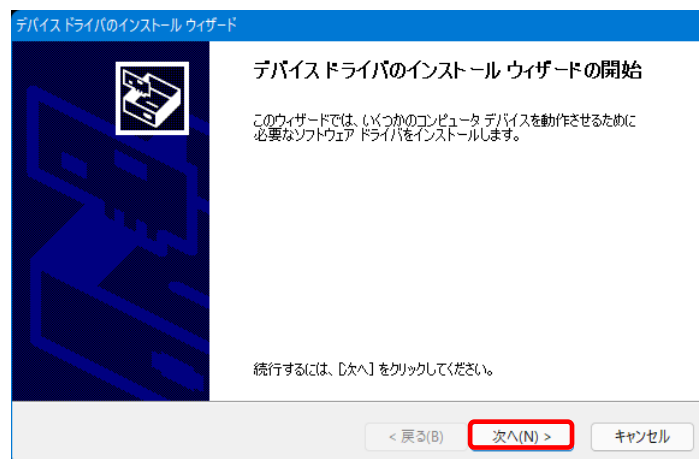


図 1.2.4 インストールウィザードの開始

Windows セキュリティ確認の画面が表示されたら、「インストール(I)」をクリックして下さい。



図 1.2.5 Windows セキュリティの確認

ドライバーパッケージのインストールが開始されます。完了するまで、そのまましばらく待ちます。

「デバイスドライバのインストールウィザードの完了」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリックしてください。

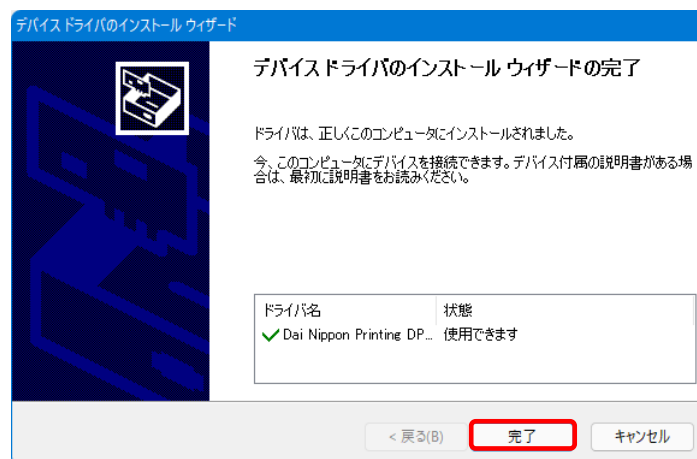


図 1.2.6 インストールウィザードの完了

1.3 プリンタードライバーのインストール

USB ケーブルでプリンターとパソコン本体を接続して、プリンターの電源をオンにしてください。

プリンターを認識して、ドライバーのインストールが開始されます。

※接続に関してはプリンターの取扱説明書をご参照ください。

「スタート」をクリックし、「設定」⇒「Bluetooth とデバイス」を選択し、「プリンターとスキャナー」を開いてください。

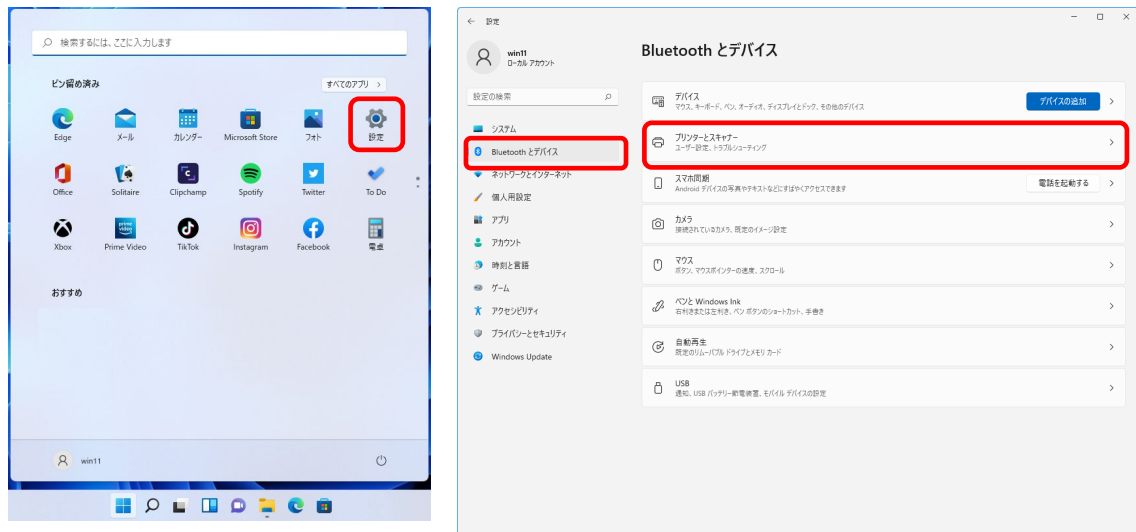


図 1.3.1 Bluetooth とデバイス

プリンターとスキャナー画面にて DP-DS620 が表示されていることを確認してください。

これで DP-DS620 のプリンタードライバーのインストールは完了です。

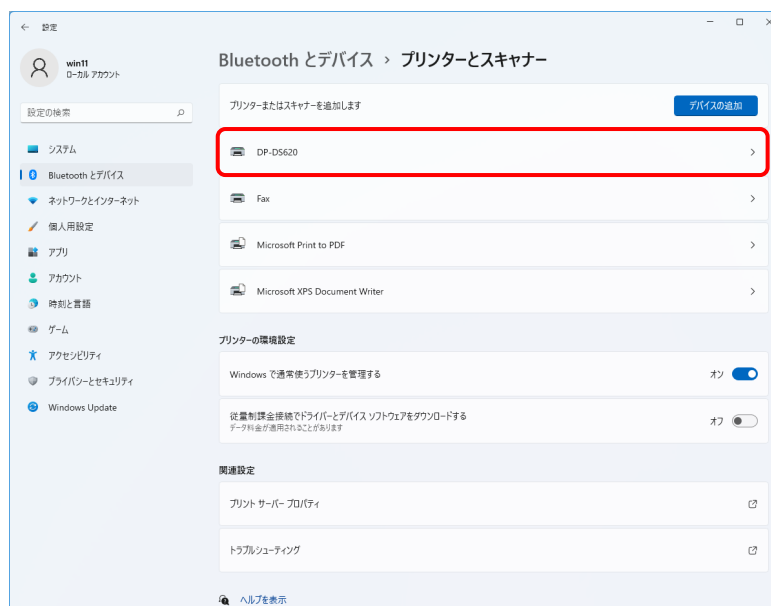


図 1.3.2 プリンターとスキャナー

プリンタードライバーのインストールが完了したら、必ずパソコンを再起動してください。

1.4 未指定デバイスのドライバーインストール

プリンターとスキャナー画面にプリンターが表示されない場合、「Bluetooth とデバイス」画面の「デバイス」を選択してください。「デバイス」画面の「その他のデバイスとプリンターの設定」を選択し、「デバイスとプリンター」画面を開いてください。ドライバーパッケージをインストールする前に、プリンターの電源を入れたままパソコンと接続すると、「デバイスとプリンター」に「未指定」のデバイスが作成されます。



図 1.4.1 未指定デバイスの Photo Printer

このような場合は、以下の方法でプリンタードライバーをインストールしてください。

また、ドライバーパッケージをインストール後にプリンターを接続してプリンタードライバーをインストールする通常の手順で、正しくドライバーがインストールされず「未指定」のデバイスが作成された場合も、以下の方法でプリンタードライバーをインストールしてください。

1. ドライバーパッケージのインストール

まだドライバーパッケージをインストールしていない場合には、「1.2 ドライバーパッケージのインストール」の手順に従ってインストールしてください。

ドライバーパッケージをインストールすると、未指定デバイスへのプリンタードライバーのインストールが自動的に完了する場合があります。

2. 未指定デバイスへのドライバーインストール

ドライバーパッケージをインストール後に、「未指定」デバイスとなった場合のドライバーインストールの手順は 9 ページを参照してください。

- ① 「デバイスとプリンター」の「未指定」デバイスの「Dai Nippon Printing DP-DS620」を右クリックし、プルダウンメニューの「デバイスの削除(V)」をクリックしてください。

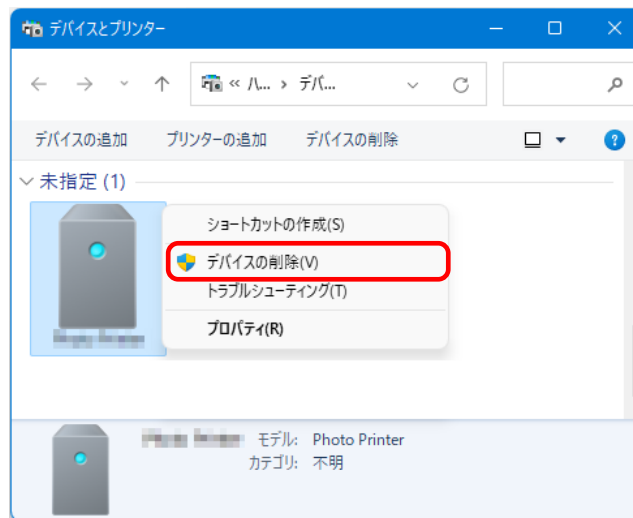


図 1.4.2 「Photo Printer」の削除

- ② プリンターと接続している USB ケーブルを抜いてください。
- ③ パソコンを再起動してください。
- ④ パソコン起動後、再度 USB ケーブルを接続し、プリンターの電源を投入してください。

プリンターとスキャナー画面にて DP-DS620 が表示されていることを確認してください。
これでプリンタードライバーのインストールは完了です。

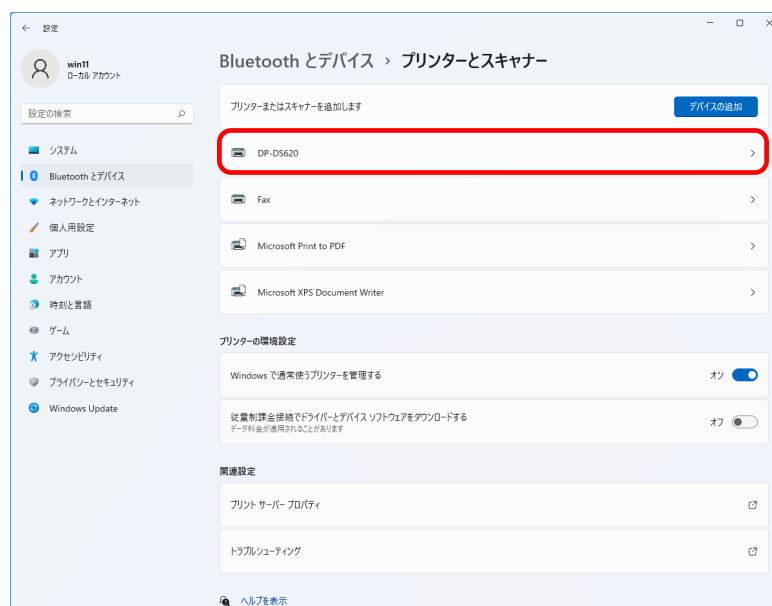


図 1.4.3 プリンターとスキャナー


プリンタードライバーのインストールが完了したら、必ずパソコンを再起動してください。

第2章 プロパティ


ドライバーのプロパティより、各種プリンター設定ができます。操作する場合は内容を良く理解した上で使用してください。使用は管理者権限でログインして行ってください。ご使用のアプリケーションによっては、アプリケーション側の印刷設定からの操作が必要です。

2.1 プリンターのプロパティの起動


1. 「スタート」をクリックし、「設定」を選択し、設定画面を開いてください。

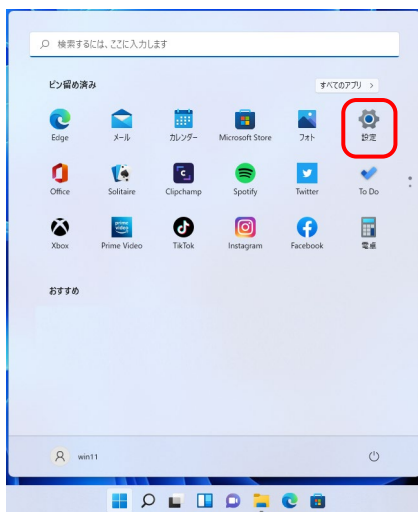


2. 設定画面から「Bluetoothとデバイス」>「プリンターとスキャナー」を選択してください。

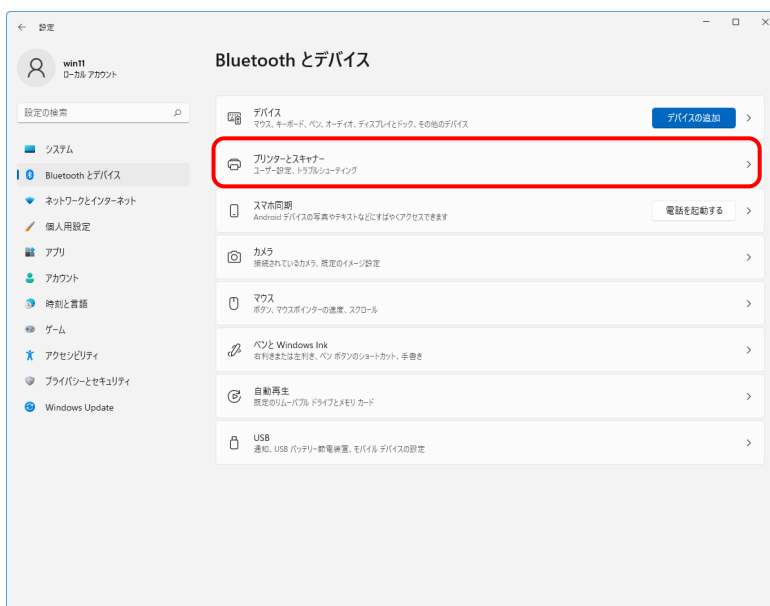

3. 「DP-DS620」をクリックし、「プリンターのプロパティ」を選択⇒プロパティ画面を起動

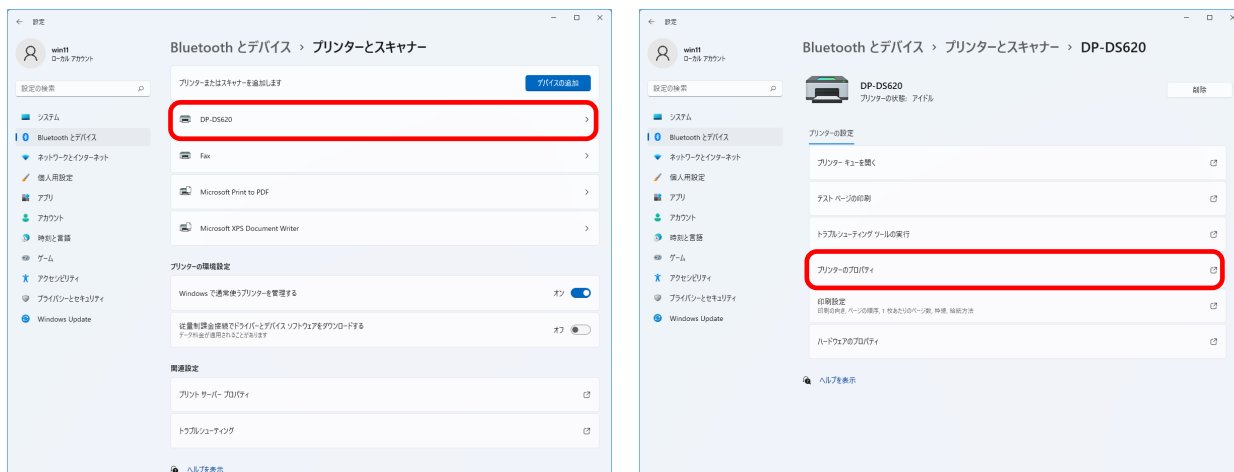

4. DP-DS620 のプロパティ画面が立ち上がります

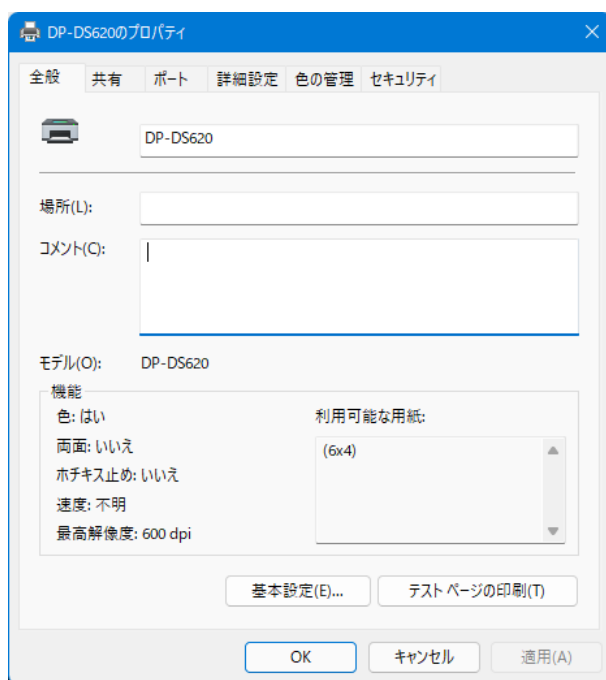

2.2 印刷設定機能説明

プロパティ画面から基本設定を選択すると、各種印刷設定が出来ます。

2.2.1 レイアウト

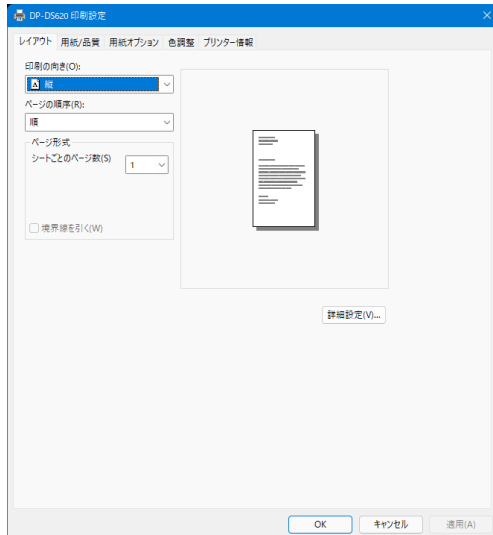


図 2.2.1 レイアウトタブ

印刷の向き


印刷向きの「縦」、「横」指定をします。

詳細は「2.6 印刷の向き」を参照して下さい。

ページの順序

アプリケーションで、画像を複数枚印刷させた場合の順序を指定します。

例) 印刷順

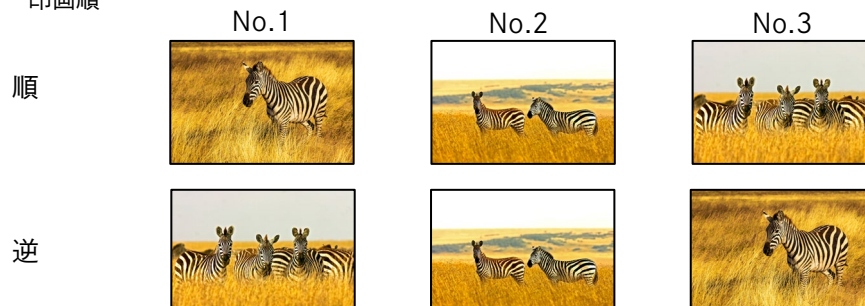

シートごとのページ数

指定分割サイズの印刷をします。通常は「1」を指定してください。

例) 分割サイズ



2.2.2 詳細オプション

レイアウトの「詳細設定(V)...」を選択すると、詳細オプションにて各種設定が可能となります。

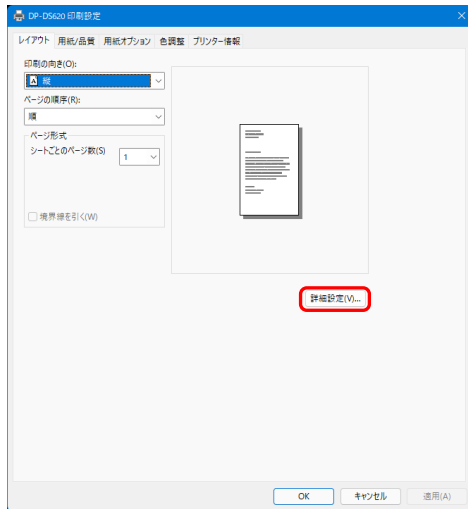


図 2.2.2.1 詳細設定

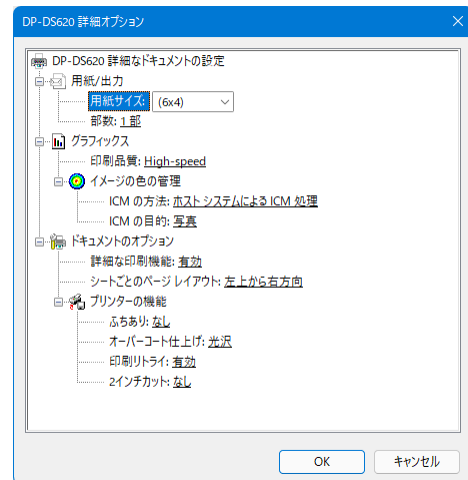


図 2.2.2.2 詳細オプションタブ

用紙サイズ

用紙サイズを指定します。指定可能な用紙サイズは、プリンターに装着されているメディアサイズによって異なります。プリンターがオフラインの場合は、装着メディアサイズを 6x4 とみなします。また、指定した用紙サイズによって自動的に多面割付されます。多面割付の詳細については、後述の＜多面割付＞を参照してください。

装着メディアサイズ	指定可能用紙サイズ	多面割付け
5x3.5(*1)	【5x3.5】 , PR(3.5x5)	-
6x4(*1,*2)	5x3.5, PR(3.5x5), 【6x4】 , PR(4x6)	-
5x7(*1)	5x3.5, PR(3.5x5)	有効
	5x5, 【5x7】	無効
6x8(*1,*2)	5x3.5, PR(3.5x5), 6x4, PR(4x6)	有効
	5x5, 5x7, 6x4.5, 6x6, 【6x8】 , PR(4.5x6)	無効
6x9(*2)	5x3.5, PR(3.5x5), 6x4, PR(4x6), 6x4.5, PR(4.5x6)	有効
	5x5, 5x7, 6x6, 6x8, 【6x9】	無効

【】内の用紙サイズは、各装着メディアのデフォルト用紙サイズです。

*1:印画できない用紙サイズはグレーアウト表示されます。

*2:出力結果の左右に余白ができる用紙サイズは警告表示されます。

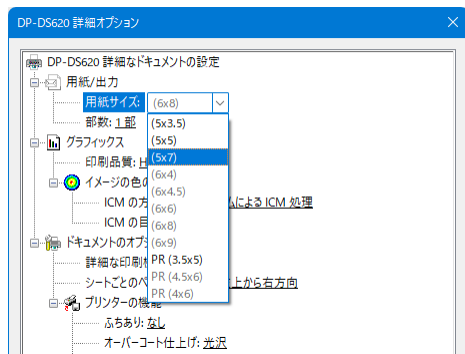


図 2.2.2.3 不適合サイズ (グレーアウト表示)

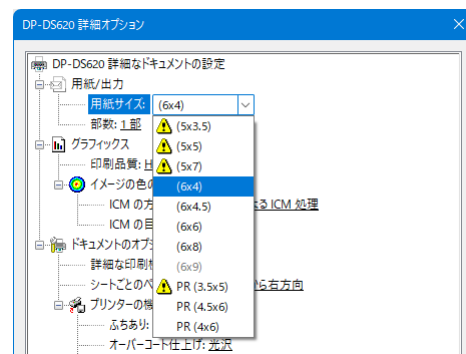


図 2.2.2.4 不適合サイズ (警告表示)

部数

画像の発行枚数を指定出来ます。

印刷品質

解像度を指定します。

印刷品質	機能
High-speed	高速モードで印刷
High-quality	高画質モードで印刷

ICM の方法

ICM の方法	機能
ICM 無効	2.2.4 用紙オプション の「色調整なし」と同期しています。
ホストシステムによる ICM 処理	2.2.4 用紙オプション の「色調整 ICM」と同期しています。 ドライバーでカラーマネージメントを行います。
プリンターによる ICM 処理	この項目を選択した場合「ホストシステムによる ICM 処理」と同じになります。

ICM の目的

ICM を使用する際のレンダリングの方法を指定します。ICC プロファイルは常に「写真」を指定してください。他の設定では使用しないでください。

詳細な印刷機能

常に「有効」としてください。他の設定では使用しないでください。

シートごとのページレイアウト

シートごとのページ数設定を複数分割としたときの、画像のレイアウト方向を指定します。

ふちあり

用紙オプションのふちありと同期しています。

オーバーコート仕上げ

印画物表面のオーバーコート仕上げ方法を次の 4 種類から指定します。

オーバーコート仕上げ	機能
光沢	光沢タイプの印画物に仕上がります。
マット	つや消しタイプの印画物に仕上がります。
ラスター	凸凹があり光の写り込みが少ない半光沢タイプの印画物に仕上がります。(*1)
ファインマット	微粒面が細かくつや消し感の強い、つや消しタイプの印画物に仕上がります。 (*2)

*1 : Version 01.30 から対応

*2 : Version 01.52 から対応

印刷リトライ

プリンターにエラーが発生したときのプリンターバッファ内の印画データを、エラー解除後に印刷するかしないかを設定します。

印刷リトライ	機能
無効	プリンターエラー時のプリンターバッファ内の印画データをクリアします。 エラー解除後、クリアされた印画データを再送信してください。 エラーリカバリー機能があるアプリケーションをご使用の際は、こちらを選択してください。
有効	プリンターエラー時のプリンターバッファ内の印画データを保持します。 エラー解除後、保持しているデータから印刷処理を再開します。 但し、電源を OFF した場合、データは保持されません。

プリンターエラーの内容によっては、エラー解除にプリンターの電源再投入が必要となる場合があります。この場合は、印刷リトライの設定に関係なく、プリンターバッファ内の印画データはクリアされます。

以下に、各エラーでの印刷リトライ設定別動作を示します。

エラー内容	印刷リトライ機能「無効」設定時	印刷リトライ機能「有効」設定時
ペーパーエンド	エラー解除後、印刷されなかった画像データは再送信してください。	エラー解除後、プリンターバッファ内に保持しているデータから印刷処理を再開します。 用紙初期化動作が行われる場合は、用紙初期化動作後に印刷されます。
リボンエンド		
カバーオープン		
ペーパージャム (*1)		
リボンエラー (*1)		
用紙設定ミス	エラー解除にはプリンターの電源を一度 OFF にする必要があるため、印刷リトライ機能の設定に関係なくプリンターバッファ内の印画データはクリアされます。	エラー解除にはプリンターの電源を一度 OFF にする必要があるため、印刷リトライ機能が「有効」に設定されていても、プリンター電源 OFF により印画データはクリアされます。
データエラー		
ヘッド電圧異常		
ヘッド位置エラー		
電源ファン停止		
カッターエラー		
ヘッド温度異常		
メディア温度異常		
RFID モジュールエラー		
システムエラー		

*1：エラー停止後、プリンターの取扱説明書に従って、用紙またはリボンのエラー要因を取り除いてください。

2 インチカット

特定の用紙サイズのとくに、2 インチの長さで複数枚にカットするかしないかを設定します。

2 インチカット	機能
なし	通常のサイズでカットします。
あり	6x4 サイズの場合は 2 枚に、6x8 サイズの場合は 4 枚に、2 インチ単位の長さでカットします。

<多面割付>

5x7、6x8、6x9 のメディアを使用した場合に、2 画面の割付が可能です。プリンタードライバーの用紙サイズ指定で多面割付指定が可能となります。アプリケーションから複数の画像を送信すると、プリンタードライバーで自動的に多面割付が行われます。

画像サイズは次のようになります。

割付指定

ドライバー用紙サイズ設定	用紙の向き	画像サイズ 幅 x 高さ (mm)	使用メディア
(5x3.5)	縦	(131.1x92.1)	5x7, 6x8, 6x9
	横	(92.1x131.1)	
PR (3.5x5)	縦	(92.1x131.1)	
	横	(131.1x92.1)	
(6x4)	縦	(156.1x105.0)	6x8, 6x9
	横	(105.0x156.1)	
PR (4x6)	縦	(105.0x156.1)	
	横	(156.1x105.0)	
(6x4.5)	縦	(156.1x117.3)	6x9
	横	(117.3x156.1)	
PR (4.5x6)	縦	(117.3x156.1)	
	横	(156.1x117.3)	

多面割付は以下の条件で動作します。


1. プリンターに 5x7、6x8、6x9 サイズのメディアを搭載。
2. プリンタードライバーの用紙サイズ指定を上記の用紙サイズに指定。
3. アプリケーションから複数の画像を送信。

注) ご使用状況によっては、多面割付ではなく、巻き戻し印画が行われることがあります。

多面割付は印刷のジョブ単位で行うため、1 ジョブ内に複数の画像が有る場合に動作します。

同一画像を割付けたい場合は枚数設定分画像を送信してください。

プリンターの動作は 1 度に 2 画面分行われ、用紙排出時にカットを行います。

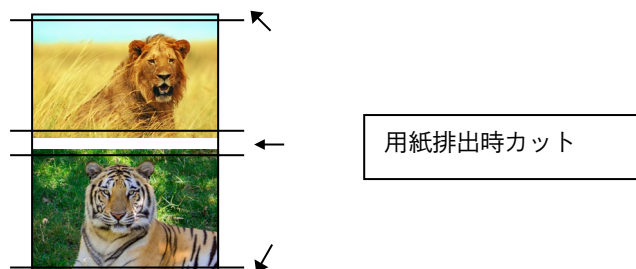

<巻き戻し印画機能>

6x8 サイズのメディアに対して(6x4)サイズの印刷を行う場合、リボンの消費を抑えた最適な印画が行われます。また、5x7 サイズのメディアを使用して(5x3.5)サイズの印画を行う場合や、6x9 サイズのメディアを使用して(6x4.5)サイズの印刷を行う場合も同様に、リボンの消費を抑えた最適な印画が行われます。

尚、上記動作は DP-DS620 と DP-DS620 EX のみ適用されます。DP-DS620 (A)と DP-DS620 EX(A)は (6x4)を選択した場合、リボンの巻き戻しを伴わない印刷となります。また、(5x3.5)又は(6x4.5)を選択した場合も同様です。


次に 6x8 サイズのメディアに対して用紙サイズ設定を(6x4)に指定した場合のリボン消費の違いを示します。

	DP-DS620/DP-DS620 EX	DP-DS620 (A)/DP-DS620 EX(A)
1 枚の 6x4 サイズの印刷を 1 回行った場合	 <p>* 印刷後にリボンが巻戻され、次の印刷位置に調整されます。</p>	
1 枚の 6x4 サイズの印刷を 2 回行った場合	 <p>* 1 枚目の印刷後にリボンが巻戻され、2 枚目の印刷が行われます。</p>	
2 枚の 6x4 サイズの印刷を 1 回行った場合	 <p>* 多面割付で 2 枚同時に印刷が行われます。</p>	 <p>* 多面割付で 2 枚同時に印刷が行われます。</p>
1 枚の 6x4 サイズの印刷を 1 回行った後に 2 枚の 6x4 サイズの印刷を 1 回行った場合	 <p>* 1 枚目の印刷後にリボンが巻戻され、2 枚目以降の印刷が行われます。また 3 枚目印刷後にリボンが巻戻され、次の印刷位置に調整されます。</p>	 <p>* 2、3 枚目は多面割付で 2 枚同時に印刷が行われます。</p>

<アプリケーション使用例>

Windows エクスプローラーでの使用例です。


手順 1. エクスプローラーで画像を 2 画面以上選択します。
⇒「その他のオプションを表示」をクリックします。

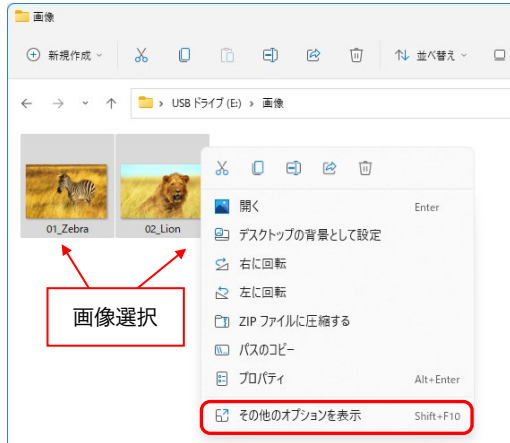


手順 2. 「印刷(P)」をクリックします。




手順 3. 「写真をフレームに合わせる(F)」をチェックし、「オプション」をクリックします。

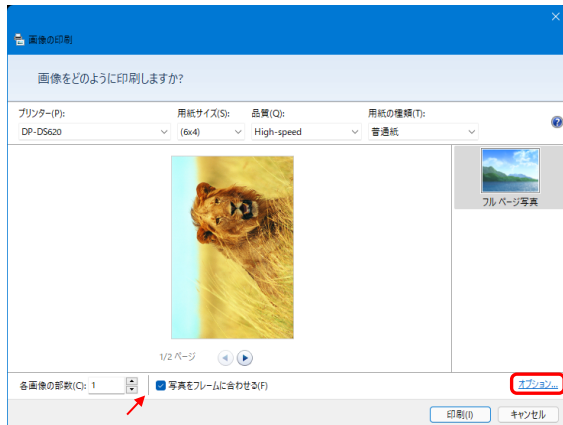


手順 4. 「プリンターのプロパティ」をクリックします。

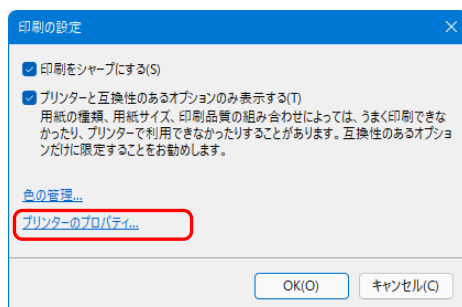


手順 5. 印刷の向きを「縦」に設定し、「詳細設定(V)」ボタンをクリックします。

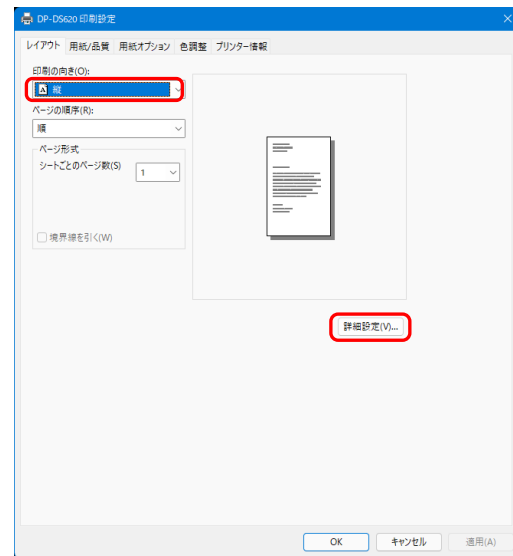

手順 6. 用紙サイズを多面割付けの設定にします。
6⇒5 の順に「OK」を押して 3.の表示まで戻ります。

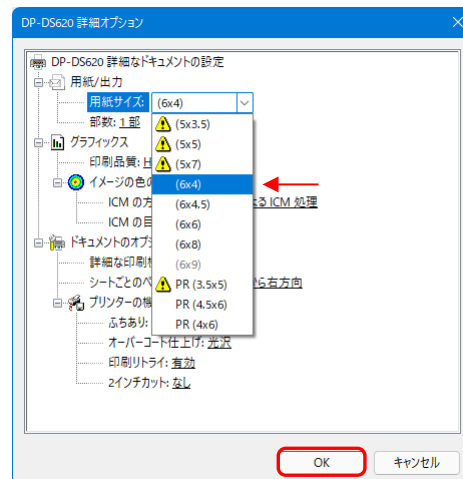

手順 7. 「印刷(I)」ボタンをクリックします。

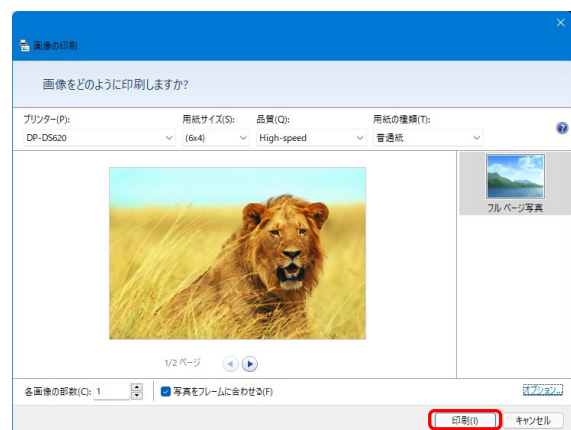

2.2.3 用紙／品質



図 2.2.3 用紙／品質タブ

色 カラー固定としてください。白黒では使用しないでください。

2.2.4 用紙オプション

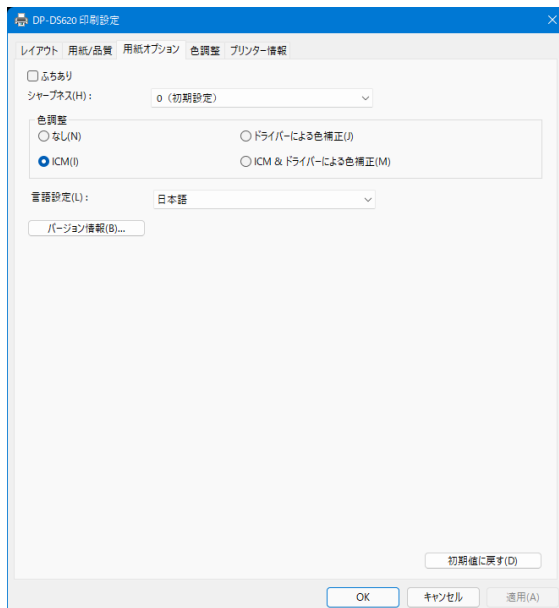


図 2.2.4.1 用紙オプションタブ

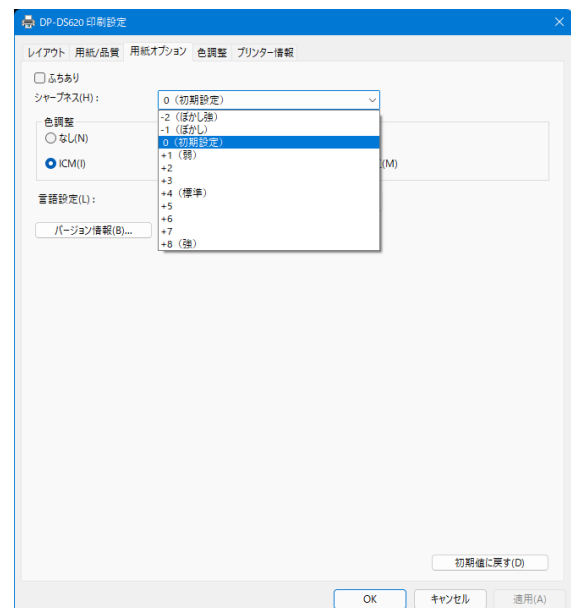


図 2.2.4.2 シャープネスの設定

ふちあり

印画のふちあり/なしを指定します（チェックがふちあり）。詳細設定のふちあり/なしと同期しています。

シャープネス

11 段階でシャープネス処理を行います（図 2.2.4.2）。0（初期設定）はシャープネス処理を行いません。マイナス（-）側はぼかし、プラス（+）側はシャープネス処理を行います。

色調整

なし

詳細設定の ICM の方法と同期しています。この項目をチェックすると ICM 無効で、色調整タブも無効となりドライバーでの色調整は行いません。

ドライバーによる色補正

この項目をチェックすると ICM が無効となり、2.2.5 色調整が有効となります。ガンマ、ブライトネス、コントラスト、彩度の各項目の調整値が反映されます。

ICM

詳細設定の ICM の方法と同期しています (ホストシステムによる ICM 処理)。ここをチェックするとドライバーにてカラーマネージメントを行います。

ICM & ドライバーによる色補正

この項目をチェックすると ICM (カラーマネージメント) と 2.2.5 色調整が有効になります。

言語設定

「用紙オプション」、「色調整」、「プリンター情報」の各項目の表示言語を切り替えます。選択した言語は、次の印刷設定表示から有効になります。

【選択可能言語】

- ・ 日本語
 - ・ 英語 (U.S.)
 - ・ フランス語 (フランス)
 - ・ ドイツ語 (ドイツ)
 - ・ ロシア語 (ロシア)
 - ・ スペイン語 (スペイン)
 - ・ 韓国語
 - ・ 中国語 (中華人民共和国)
 - ・ 中国語 (台湾)
- ・ ご使用 OS 環境が上記のいずれかに該当する場合は、初期の表示言語が該当国の言語で表示されます。また、ご使用 OS 環境が上記に該当しない場合は、初期の表示言語が英語表示となります。
- ・ ご使用 OS 環境以外の言語で表示するには、該当言語の下記フォントがインストールされている必要があります。

言語	フォント
日本語	Yu Gothic UI
英語 (U.S.)	Segoe UI
フランス語 (フランス)	Segoe UI
ドイツ語 (ドイツ)	Segoe UI
ロシア語 (ロシア)	Segoe UI
スペイン語 (スペイン)	Segoe UI
韓国語	Malgun Gothic
中国語 (中華人民共和国)	Microsoft YaHei
中国語 (台湾)	Microsoft JhengHei

バージョン情報

ドライバーのバージョンを表示します。

2.2.5 色調整

2.2.4 用紙オプションのドライバーによる色補正をチェックすると、色調整タブの各種調整値が画像に反映されます。

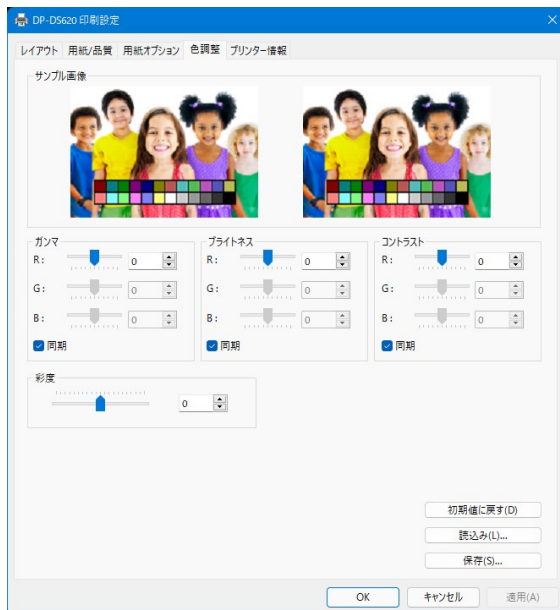


図 2.2.5 色調整タブ

色調整タブでの設定範囲は以下のようになります。

調整項目	調整値
ガンマ	-100 (暗) ~ 100 (明) (0 は調整無し、 γ 2.0~0.5) 画像の中間調部の濃度を調整します。ガンマの値が大きい程、中間調部が明るくなります。 同期チェックボックス ON: RGB を同じ値に設定します。 OFF: RGB を異なった値に設定します。
ブライトネス	-100 (暗) ~ 100 (明) (0 は調整無し) 画像のブライトネスを調整します。値が大きい程、画像全体が明るくなります。 同期チェックボックス ON: RGB を同じ値に設定します。 OFF: RGB を異なった値に設定します。
コントラスト	-100 (弱) ~ 100 (強) (0 は調整無し) 画像のコントラストを調整します。値が大きい程、明暗の差が広がります。 同期チェックボックス ON: RGB を同じ値に設定します。 OFF: RGB を異なった値に設定します。
彩度	-100 (弱) ~ 100 (強) (0 は調整無し) 画像の彩度を調整します。

2.2.6 プリンター情報

プリンターの各種情報を表示します。

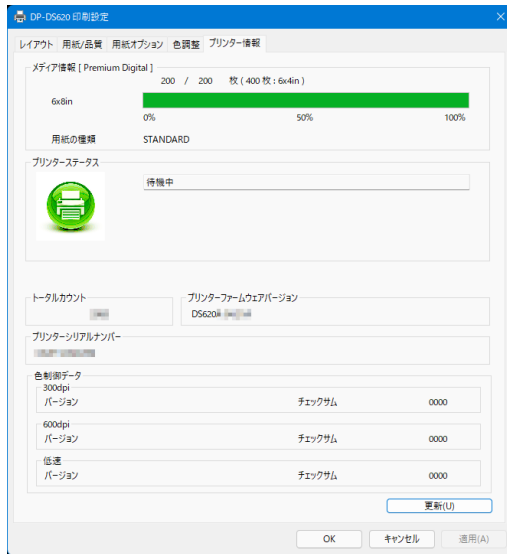


図 2.2.6.1 プリンター情報タブ



図 2.2.6.2 不適切メディアセット表示

プリンター情報タブに表示される内容は以下のようになります。

表示項目	表示内容																				
メディア情報	プリンターに入っているリボンメディアの種類・サイズ・残り印刷可能枚数、用紙の種類等が表示されます ※本プリンターに対応していないメディアがセットされた場合は、メディア情報が表示されません。(図 2.2.6.2)																				
プリンター ステータス	プリンターの状態がアイコンと文字で表示されます。 <table><tr><th>表示アイコン [カラー]</th><th>表示文字</th><th>状態・対処</th></tr><tr><td> [グリーン]</td><td>待機中</td><td>印刷可能です。</td></tr><tr><td> [ブルー]</td><td>印刷中</td><td>印刷を実行中です。</td></tr><tr><td> [イエロー]</td><td>ドアオープン</td><td>フロントドアが開いています。 フロントドアを閉じてください。</td></tr><tr><td> [イエロー]</td><td>リボンエンド</td><td>リボンの残量がありません。 新しいメディアをセットしてください。 (用紙とリボンはセットで交換してください)</td></tr><tr><td> [イエロー]</td><td>ペーパー エンド</td><td>用紙の残量がありません。 新しいメディアをセットしてください。 (用紙とリボンはセットで交換してください)</td></tr></table>			表示アイコン [カラー]	表示文字	状態・対処	 [グリーン]	待機中	印刷可能です。	 [ブルー]	印刷中	印刷を実行中です。	 [イエロー]	ドアオープン	フロントドアが開いています。 フロントドアを閉じてください。	 [イエロー]	リボンエンド	リボンの残量がありません。 新しいメディアをセットしてください。 (用紙とリボンはセットで交換してください)	 [イエロー]	ペーパー エンド	用紙の残量がありません。 新しいメディアをセットしてください。 (用紙とリボンはセットで交換してください)
表示アイコン [カラー]	表示文字	状態・対処																			
 [グリーン]	待機中	印刷可能です。																			
 [ブルー]	印刷中	印刷を実行中です。																			
 [イエロー]	ドアオープン	フロントドアが開いています。 フロントドアを閉じてください。																			
 [イエロー]	リボンエンド	リボンの残量がありません。 新しいメディアをセットしてください。 (用紙とリボンはセットで交換してください)																			
 [イエロー]	ペーパー エンド	用紙の残量がありません。 新しいメディアをセットしてください。 (用紙とリボンはセットで交換してください)																			

表示項目	表示内容		
プリンター ステータス	表示アイコン [カラー]	表示文字	状態・対処
	 [グレー]	オフライン	プリンターが認識できません。 プリンターとパソコンを接続し、電源を入れてください。
	 [パープル]	ヘッド冷却中	ヘッド冷却中です。 しばらくお待ちください。自動的に印画を再開します。
	 [オレンジ]	リボンエラー	リボンが正しくセットされていません。 リボンを正しくセットし直してください。
	 [オレンジ]	用紙サイズ 設定エラー	印刷設定とセットされているリボンサイズが 合っていません。 用紙サイズの設定とリボンサイズを確認して ください。
	 [オレンジ]	紙詰まり	紙詰まりを検出しました。 用紙を取り除いて正しくセットし直してくだ さい。
	 [レッド]	システム エラー	システムエラーです。 プリンター、パソコンを再起動してくださ い。再起動後も復旧しない場合はサービスセ ンターにご連絡ください。
	※本プリンターに対応していないメディアがセットされた場合は、注意メッセージが 表示されます。(図 2.2.6.2)		
トータルカウント	通算印刷枚数 (6x4.5、6x4、5x3.5 サイズ以外での印刷は 2 枚としてカウントしま す)。		
プリンターファーム ウェアバージョン	プリンターの制御プログラムのバージョン。xx.xx はバージョンを表します。 ・ DS620A xx.xx (米国向け) ・ DS620 xx.xx (その他の国向け)		
プリンター シリアルナンバー	プリンターの製造番号。		
色制御データ	プリンターの色制御データ。		

2.3 各設定項目の初期値

各設定の初期値（インストール時の設定）を示します。設定変更を行いプリンタードライバーが正常に動作しなくなったときには、次に示す初期値に戻してください。

注）OS のサービスパックや使用環境によっては、インストール時の初期値が下表と異なる場合があります。

表 2.3 印刷設定初期値

タブ	設定項目			設定値
レイアウト	印刷の向き			縦
	ページの順序			順
	シートごとのページ数			1
用紙/品質	色			カラー
用紙オプション	ふちあり			チェックなし（ふちなし）
	シャープネス			0（初期設定）
	色調整			ICM
	言語設定			日本語
色調整	ガンマ			0
	ブライトネス			0
	コントラスト			0
	彩度			0
詳細設定 （レイアウトタブ の「詳細設定」 ボタンをクリック）	用紙/出力	用紙サイズ		プリンター装着メディア サイズに依存（*1）
		部数		1 部
	グラフィックス	印刷品質		High-speed
		イメージの 色の管理	ICM の方法	ホストシステムによる ICM 処理
			ICM の目的	写真
	ドキュメントの オプション	詳細な印刷機能		有効
		シートごとのページレイアウト		左上から右方向
		プリンターの機能	ふちあり	なし
			オーバーコート仕上げ	光沢
			印刷リトライ	有効
			2 インチカット	なし

*1：用紙サイズの初期値については、「2.2.2 詳細オプション」をご参照下さい。

2.4 色の管理

色の管理ではカラープロファイルを指定します。インストーラーはデフォルトで「SD_DS620-xxxx.icc」及び「PD_DS620-xxxx.icc」を関連付けます。

本プリンタードライバーは、プリンターに装着したメディアに応じて自動的にカラープロファイルを切り替えます。

デフォルト以外の ICC プロファイルを使用する場合は、デフォルト登録されている ICC プロファイルと置き換えてご使用下さい。

また、置き換える ICC プロファイルは Digital メディア用のプロファイル名には「SD_」を、Premium Digital メディア用及び Luxury メディア用のプロファイル名には「PD_」をファイル名の先頭に付加して下さい。

例) 置き換えプロファイル名

- ・ Digital 用 : SD_xxxxxxxx.icc
- ・ Premium Digital , Luxury 用 : PD_xxxxxxxx.icc

手順 1 プリンターのプロパティから色の管理タブを選択し、「色の管理(M)」ボタンをクリックします。

手順 2 デバイスからプリンター:DP-DS620 を選択します。

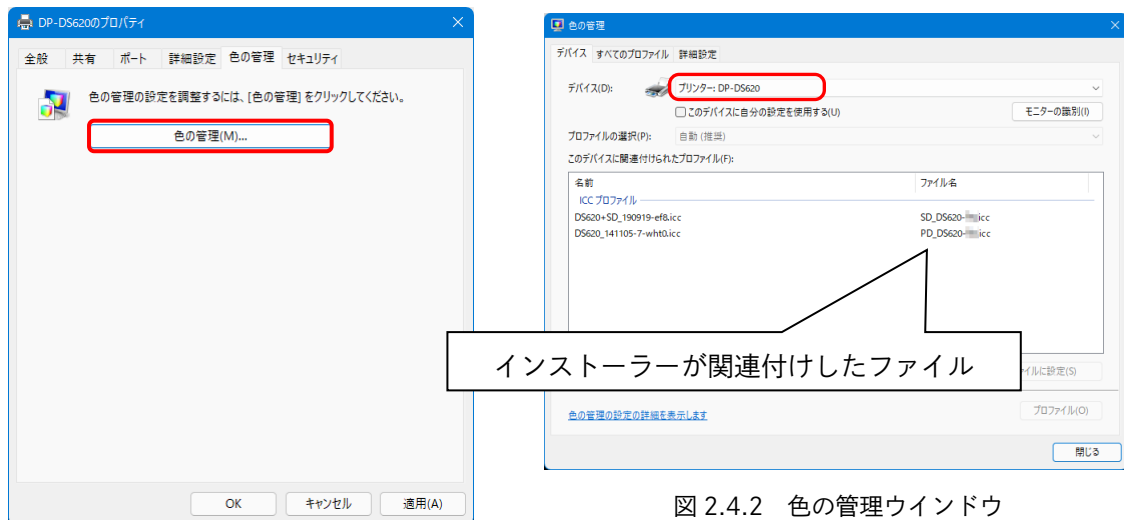


図 2.4.1 色の管理タブ

図 2.4.2 色の管理ウィンドウ

2.5 画像サイズ

ドライバーの用紙サイズ指定で生成される画像サイズ及びドット数は次のようになります。

用紙サイズ	印刷の向き	画像サイズ (幅 x 高さ)		画像ドット数 (幅 x 高さ)	
		(inch)	(mm)	High-speed (300x300 dpi)	High-quality (600x600 dpi) *1
(5x3.5)	縦	5" x 3.5"	131.1 x 92.1	1548 x 1088	3096 x 2176
	横	3.5" x 5"	92.1 x 131.1	1088 x 1548	2176 x 3096
(5x5)	縦	5" x 5"	131.1 x 130.4	1548 x 1540	3096 x 3080
	横	5" x 5"	130.4 x 131.1	1540 x 1548	3080 x 3096
(5x7)	縦	5" x 7"	131.1 x 181.0	1548 x 2138	3096 x 4276
	横	7" x 5"	181.0 x 131.1	2138 x 1548	4276 x 3096
(6x4)	縦	6" x 4"	156.1 x 105.0	1844 x 1240	3688 x 2480
	横	4" x 6"	105.0 x 156.1	1240 x 1844	2480 x 3688
(6x4.5)	縦	6" x 4.5"	156.1 x 117.3	1844 x 1386	3688 x 2772
	横	4.5" x 6"	117.3 x 156.1	1386 x 1844	2772 x 3688
(6x6)	縦	6" x 6"	156.1 x 155.4	1844 x 1836	3688 x 3672
	横	6" x 6"	155.4 x 156.1	1836 x 1844	3672 x 3688
(6x8)	縦	6" x 8"	156.1 x 206.2	1844 x 2436	3688 x 4872
	横	8" x 6"	206.2 x 156.1	2436 x 1844	4872 x 3688
(6x9)	縦	6" x 9"	156.1 x 232.0	1844 x 2740	3688 x 5480
	横	9" x 6"	232.0 x 156.1	2740 x 1844	5480 x 3688
PR (3.5x5)	縦	3.5" x 5"	92.1 x 131.1	1088 x 1548	2176 x 3096
	横	5" x 3.5"	131.1 x 92.1	1548 x 1088	3096 x 2176
PR (4x6)	縦	4" x 6"	105.0 x 156.1	1240 x 1844	2480 x 3688
	横	6" x 4"	156.1 x 105.0	1844 x 1240	3688 x 2480
PR (4.5x6)	縦	4.5" x 6"	117.3 x 156.1	1386 x 1844	2772 x 3688
	横	6" x 4.5"	156.1 x 117.3	1844 x 1386	3688 x 2772

*1: ドライバー内で 300x600dpi サイズに変換してプリンターへ送信します。

2.6 印刷の向き

印刷の向きの指定に於いて、アプリケーションが生成する画像イメージ、印刷物（出力方向）の関係は、次表のようになります。

Hint: プリントサイズ PR (XxX)は、お使いのアプリケーションで、レイアウトタブでの縦、横指定が正しく動作しない場合に使用してください。通常はレイアウトタブで縦、横を指定し、PR 以外のプリントサイズを使用してください。

元画像	印刷の向き	ドライバーの設定					
		用紙設定					
		(5x3.5) (5x5) (6x4) (6x4.5) (6x6)		PR (3.5x5) PR (4x6) PR (4.5x6)		(5x7) (6x8) (6x9)	
		生成画像	印刷物 (出力方向 ↓)	生成画像	印刷物 (出力方向 ↓)	生成画像	印刷物 (出力方向 ↓)
	縦						
	横						
	縦						
	横						

第3章 ドライバー更新の方法

インストール時と同様に管理者権限でログインして操作を行ってください。

1. ドライバーの削除

- ① プリンタードライバーの削除を行う前に、すべてのアプリケーションを終了してください。また、「プリンターとスキャナー」画面の削除対象プリンターをクリックし、「プリンターキューを開く」をクリックしてください。印刷ジョブがないことを確認した後、ドライバーの削除を開始してください。

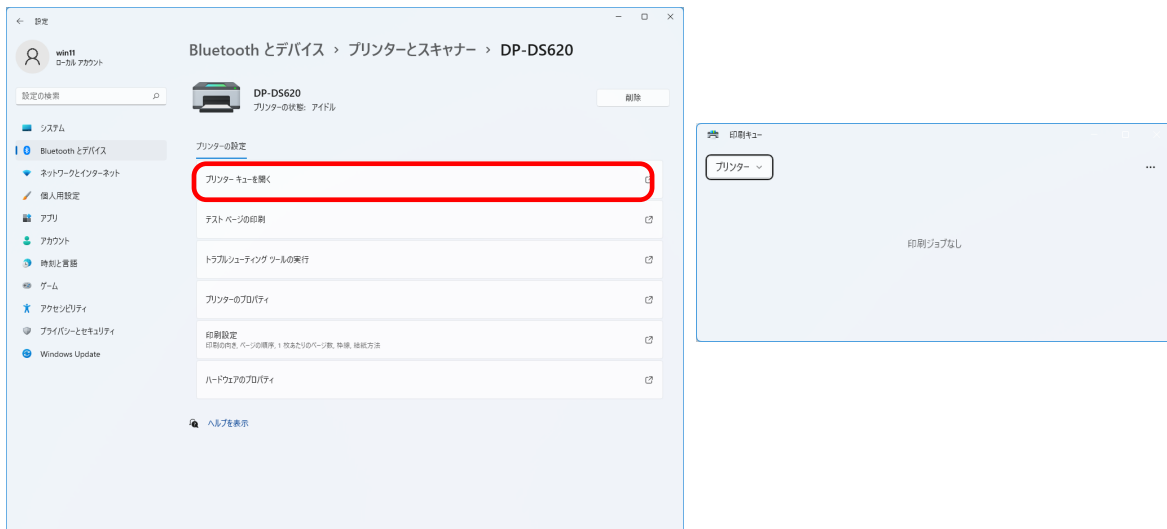


図 3.1 プリンターキューを開くをクリックした画面

- ② 「プリンターとスキャナー」画面より、DP-DS620 を選択し、「削除」をクリックしてください。



図 3.2 DP-DS620 を選択し削除をクリックした画面

電源をオンにしたプリンターが接続されていない場合は DP-DS620 のアイコンが表示されないため、この場合は以下の手順でデバイスを削除してください。

- (i) 「スタート」を右クリックし、「デバイスマネージャー」を選択してください。



図 3.2. i スタートボタンを右クリックした画面

- (ii) 「表示(V)」 - 「非表示のデバイスの表示(W)」にチェックをつけてください。

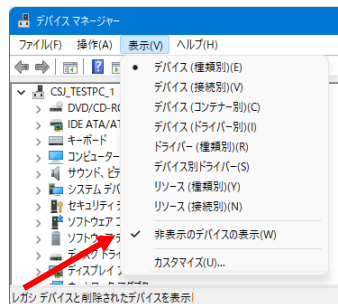


図 3.2. ii 非表示のデバイスの表示メニューを表示した画面

- (iii) 「プリンター」 - 「DP-DS620」を右クリックして、「デバイスのアンインストール(U)」を選択してください。

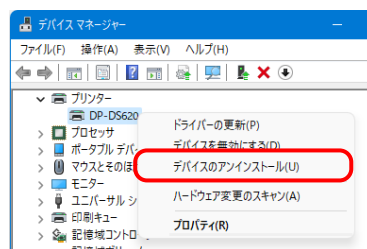


図 3.2. iii DP-DS620 の削除メニューを表示した画面

- (iv) 「デバイスのアンインストール」画面で、「アンインストール」を選択してください。

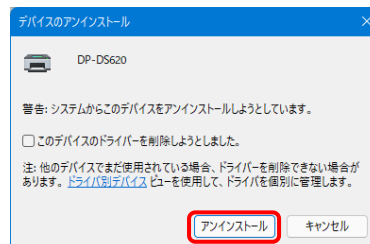


図 3.2. iv デバイスのアンインストールの確認画面

- ③ プリンター削除確認画面が表示されたら、「はい(Y)」をクリックしてください。

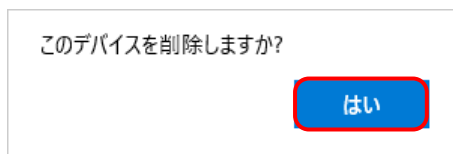


図 3.3 プリンター削除確認画面

- ④ DP-DS620 プリンターが削除された後、「プリンターとスキャナー」の「プリントサーバープロパティ」をクリックしてください。

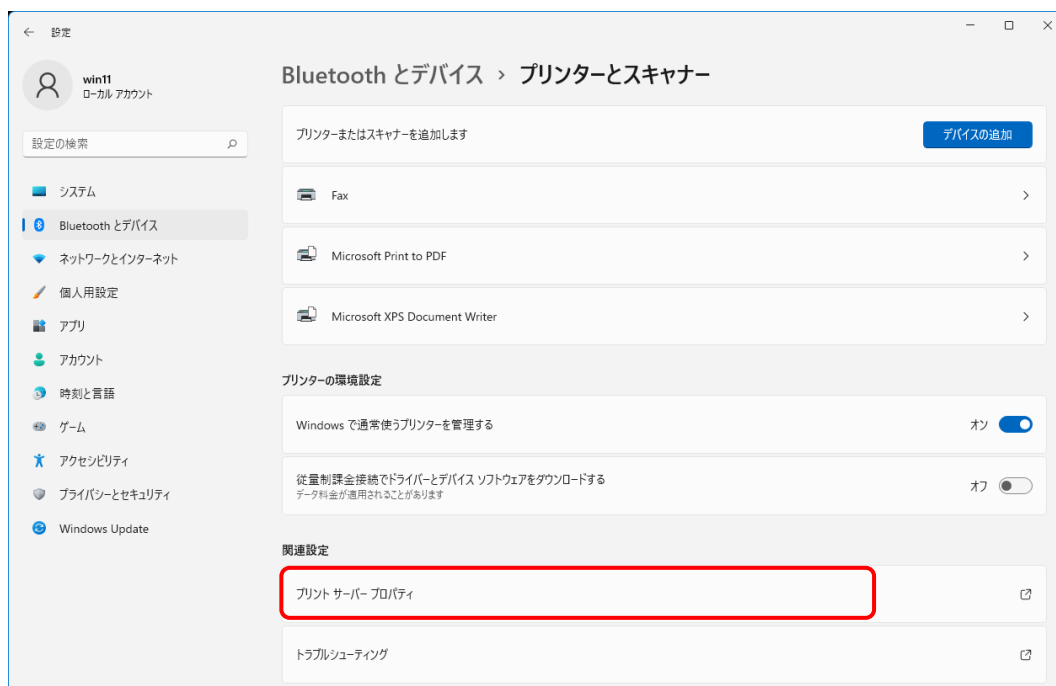


図 3.4 プリンターとスキャナー画面でプリントサーバープロパティをクリックした画面

- ⑤ 「プリントサーバーのプロパティ」画面が表示されたら、「ドライバー」タブをクリックしてください。インストールされたプリンタードライバーの一覧から「DP-DS620」を選択し、「削除(R)」ボタンをクリックしてください。

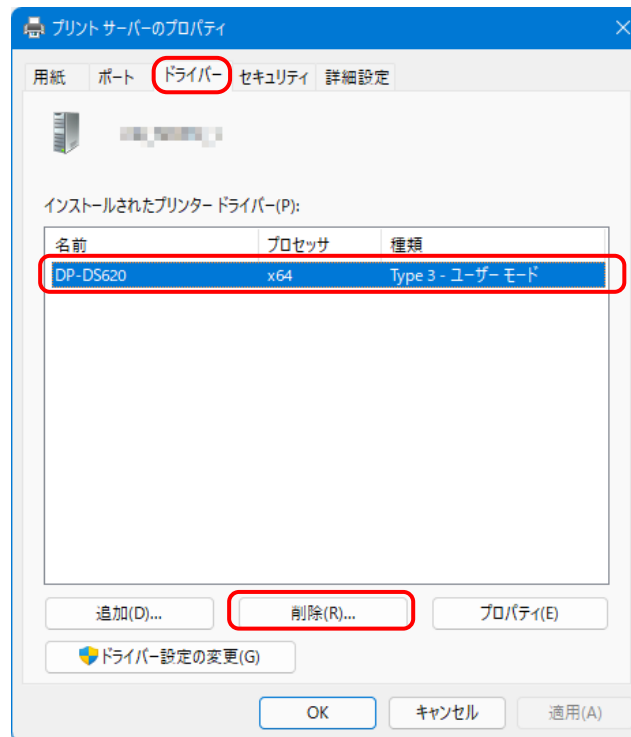


図 3.5 プリントサーバーのプロパティ画面

- ⑥ 「ドライバーとパッケージの削除」選択画面が表示されたら、「ドライバーのみ削除する(R)」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。ドライバーパッケージの削除は、次項「2. ドライバーパッケージのアンインストール」で行います。

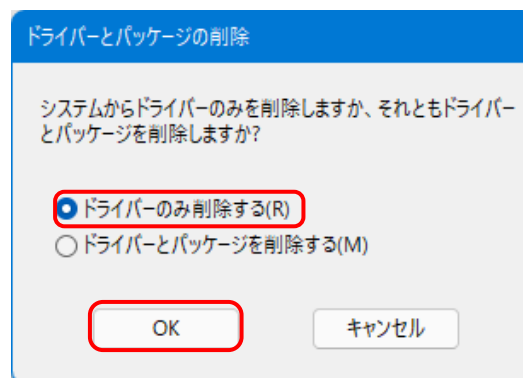


図 3.6 ドライバーとパッケージの削除選択画面

- ⑦ 「プリントサーバープロパティ」の確認画面が表示されたら「はい(Y)」ボタンをクリックしてください。

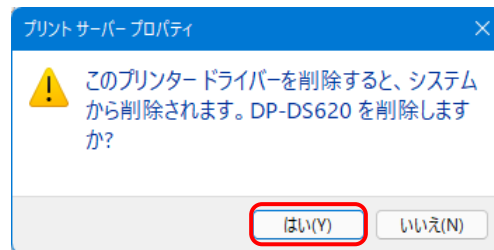


図 3.7 ドライバー削除確認画面

以下のメッセージが表示された場合、OS がバックグラウンドでドライバー（印刷スプーラーサービス）を使用している可能性があります。USB ケーブルを抜いた後、PC を再起動してから再度削除を行ってください。

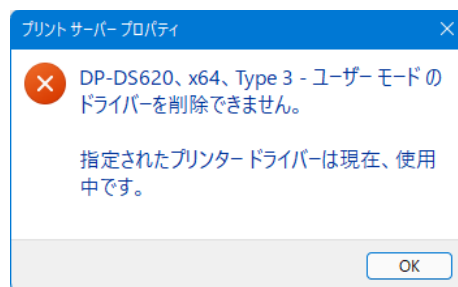


図 3.7.i ドライバー使用中

- ⑧ 「プリントサーバーのプロパティ」画面で DP-DS620 が削除されていることを確認し、「閉じる」ボタンをクリックしてください。プリンタードライバー削除後は、ドライバーパッケージのアンインストールを行ってください。

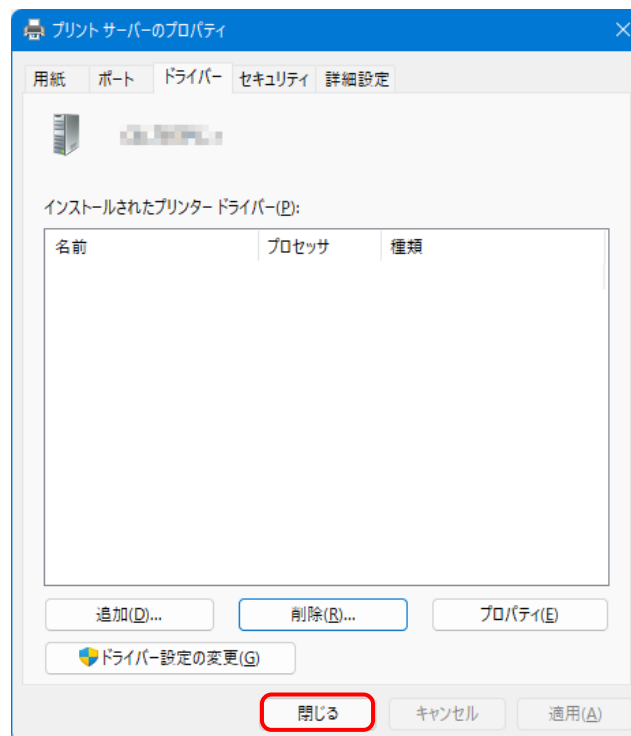


図 3.8 プリントサーバーのプロパティ

2. ドライバーパッケージのアンインストール

- ① 「スタート」を右クリックし、「インストールされているアプリ」を選択してください。

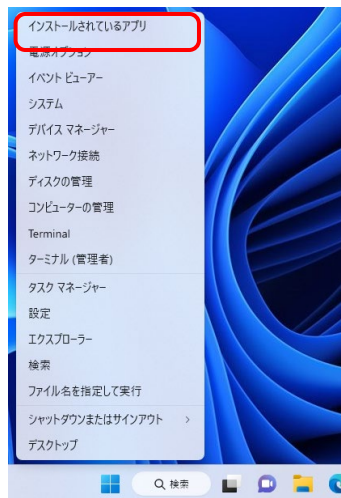


図 3.9 スタートボタンを右クリックした画面

- ② アプリ一覧の中の「Windows ドライバ パッケージ - Dai Nippon Printing DP-DS620 (mm/dd/yyyy x.x.x.x)」のメニュー表示ボタンをクリックし、「アンインストール」を選択してください。

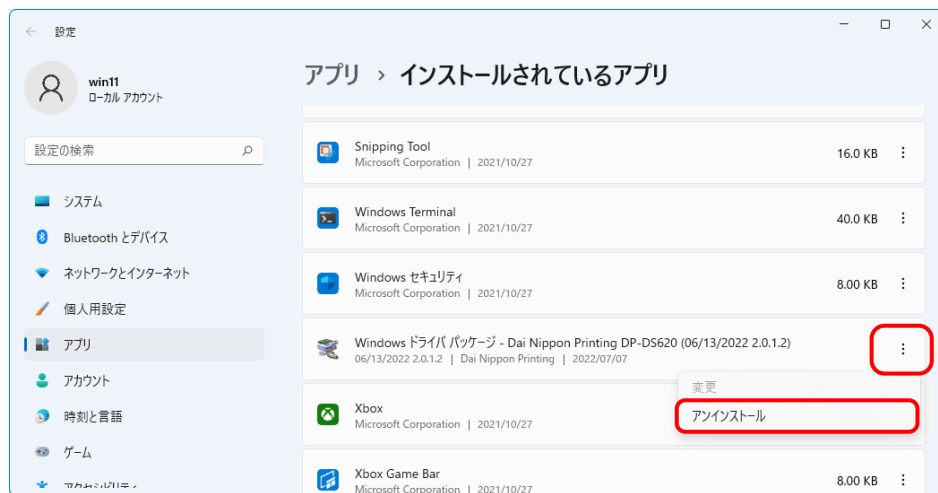


図 3.10 プログラムのアンインストール

「このアプリとその関連情報がアンインストールされます。」のメッセージが表示されたら、「アンインストール」をクリックしてください。



図 3.11 アンインストール確認画面

ユーザーアカウント制御ダイアログが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

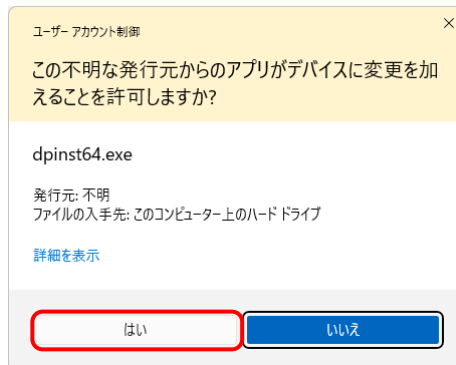


図 3.12 ユーザーアカウント制御

- ③ 「ドライバパッケージのアンインストール」画面が表示されたら、「はい(Y)」をクリックしてください。
アンインストールが完了します。
ドライバーパッケージのアンインストール後はパソコンを再起動してください。

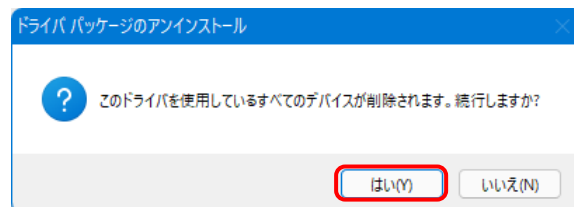


図 3.13 アンインストールの確認

3. プリンタードライバーのアップグレードインストール

プリンターとプリンタードライバーを削除後、新しいプリンタードライバーをインストールしてください。
インストールの手順は、[第 1 章 インストール] をご覧ください。

4. パソコンの再起動

プリンタードライバーのインストールが完了したら、必ずパソコンを再起動してください。
(インストール直後に印刷を行わないでください。必ず 1 度パソコンを再起動してください。)

第4章 ドライバー削除の方法

プリンタードライバーを削除する場合の手順は、第3章の「1. ドライバーの削除」と「2. ドライバーパッケージのアンインストール」をご覧ください。

- MEMO -

Dai Nippon Printing Co., Ltd.